




... wie im Original

**Le spécialiste
du modélisme**

Nouveautés d'Automne 2026



NOCHme – www.nochme.de

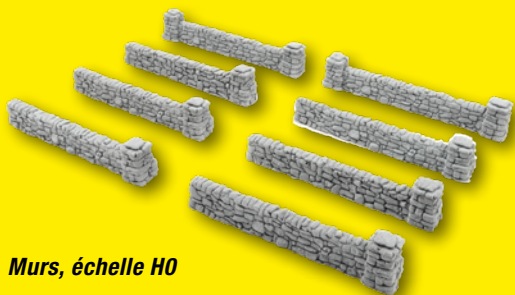

Murs, échelle H0



Coffrets de Figurines XL



PECO

Avec des infos sur les nouveautés et les produits
de nos partenaires AMMO Rail Center et PECO

NOUVEAU :
Avec des infos sur
les produits de notre
nouveau partenaire
PECO



Nouveaux coffrets de figurines XL – parfaitement assortis par thème !

NOU-
VEAU



Découvrez nos nouveaux coffrets de figurines XL avec des thèmes variés tels que « Piétons », « À la campagne » et « Cyclistes ». Chaque coffret contient une sélection soigneusement choisie de figurines qui s'harmonisent parfaitement entre elles et donnent vie à chaque thème de manière authentique. Chaque coffret XL offre un avantage de prix par rapport à l'achat individuel des figurines.

Date de sortie prévue : Octobre 2026



HO 16110 Set XL « Passants », 18 figurines



HO 16113 Set XL « À la campagne », 21 figurines



HO 16115 Set XL « Enfants », 19 figurines



HO 16117 Set XL « Baigneurs », 18 figurines

G

1

O

HO

TT

N

Z



HO 16118 Set XL « Dans le jardin », 17 figurines



HO 16119 Set XL « À la ferme », 24 figurines



HO 16150 Set XL « Cyclistes », 9 figurines



HO 16167 Set XL « Dans la forêt », 26 figurines

Enfin : de superbes nouvelles vaches en N et TT !



Une vache fait « meuh », beaucoup de vaches font « des mieux ». Les amis des échelles N et TT seront particulièrement ravis de ces nouvelles et magnifiques

vaches et pourront leur offrir un élevage respectueux dans leur pâture miniature.

Date de sortie prévue : Novembre 2026



N 36733 Vaches, noir et blanc

TT 45733 Vaches, noir et blanc



N 36734 Vaches, brunes

TT 45734 Vaches, brunes

NOCHme – La touche finale pour le modélisme !

NOU-
VEAU

Figurines imprimées en couleur et personnalisées

3D NOCHme est un service unique qui vous permet de créer vos propres figurines imprimées en couleur. NOCHme est extrêmement simple d'utilisation : vous téléchargez la photo d'une personne ou d'un animal sur notre site web, choisissez l'échelle souhaitée ainsi que le nombre d'exemplaires désiré. Une fois la commande est validée, votre photo est transformée en un fichier 3D imprimable. Ce fichier sert ensuite à imprimer vos figurines en 3D et en couleur. Vous recevez ensuite vos figurines par courrier, et tout en quelques jours seulement !




De la photo à la figurine 3D
www.nochme.de

C'est aussi simple que ça : en quatre étapes vers votre figurine personnalisée !



1

Visitez
www.nochme.de

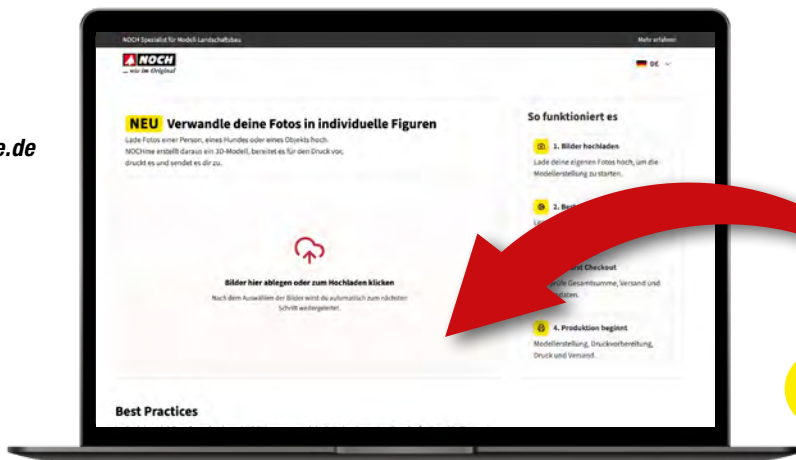

2

Téléchargez votre photo

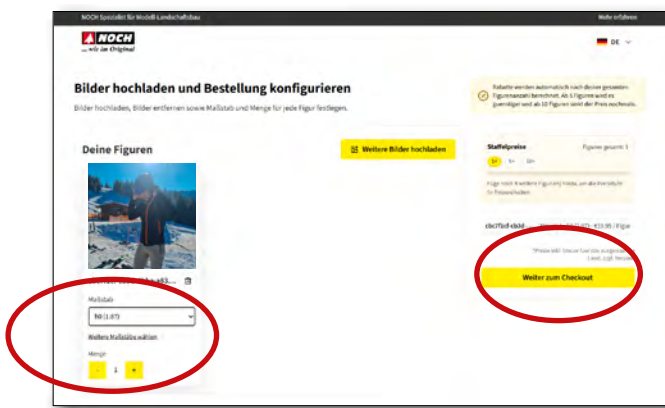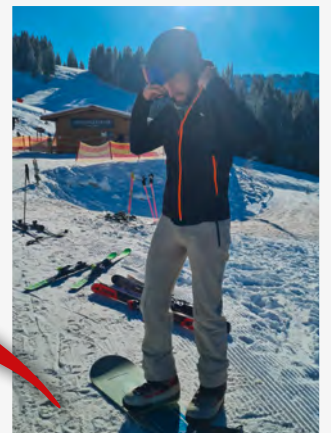

3

Choisissez l'échelle souhaitée ainsi que le nombre d'exemplaires.

4


Finalisez votre commande et profitez de l'attente avec impatience !

Quelques jours plus tard, vous recevrez vos figurines personnalisées !

La société NOCH GmbH & Co. KG agit en tant qu'intermédiaire et non en tant que fournisseur. Vous trouverez de plus amples informations sur www.nochme.de.

G 1 0 H O T T N Z

NOCHme permet d'imprimer non seulement des personnages individuels, mais aussi de petites scènes comprenant jusqu'à deux personnes. Il est également possible de créer des animaux ou des compositions associant une personne et un animal. Vous pouvez également faire imprimer des personnages assis sur une chaise ou un fauteuil. Bien entendu, NOCHme a aussi ses limites, surtout lorsque les objets deviennent trop grands et trop volumineux. N'hésitez pas à tester ce qui est possible. Nous vous informerons si certains motifs ne peuvent pas être réalisés.

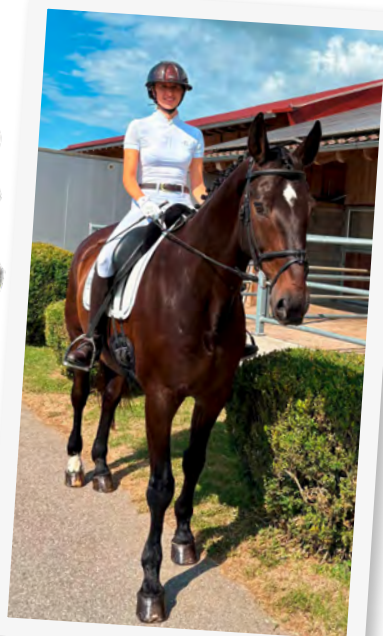

Conseils et erreurs à éviter

Voici encore quelques conseils pour créer votre modèle parfait sur www.nochme.de



Conseils :

- Modèles de personnes
- Modèles d'animaux (chien, vache, cheval, etc.)
- Modèles de deux personnes se tenant très proches l'une de l'autre
- Modèles associant une personne et un animal se tenant côte à côte
- Modèles de personnes avec des objets (chaise, canapé, bicyclette, moto, etc.)



Erreurs à éviter :

- Pas de nudité (maillots de bain et bikinis autorisés)
- Pas de pornographie
- Pas d'images glorifiant la violence
- Pas de symboles nazis (croix gammée, etc.)
- Pas de modèles protégés par le droit d'auteur

Important : n'utilisez que des images dont vous avez le droit d'utiliser ! Avant le téléchargement, obtenez par exemple l'accord de la personne représentée sur la photo ou de son représentant légal ainsi que celui du photographe. Pendant le processus de commande, il vous sera demandé de le confirmer.

De la photo à la figurine 3D
www.nochme.de

Beaucoup de contenu pour peu d'argent !

3D


Les kits 3D offrent beaucoup de contenu à un prix avantageux. Les pièces imprimées en 3D proviennent de produits NOCH populaires et peuvent être facilement séparées du support et puis peintes. Votre créativité n'a pas de limites !

Les kits 3D sont disponibles en exclusivité chez les revendeurs NOCH participants à partir d'octobre 2026. Visitez www.noch.com pour savoir si votre revendeur participe !



H0 16401 Kit 3D « Gare et quai »

Contenu : 1 banc, 3 poubelles, 4 chariots à bagages, 6 valises, 1 tableau d'affichage des trains / tableau des horaires, 1 chariot à claire-voie, 3 oblitérateurs de billets, 3 panneaux, 3 bancs à trois places

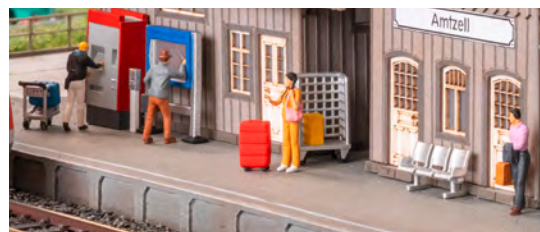


H0 16405 Kit 3D « Sur la voie »

Contenu : 12 aimants de voie Indusi, 12 arrêts du wagon, 7 postes d'interphone pour montage mural, 7 postes d'interphone avec support, 2 supports avec sabots d'enrayage, 8 sabots d'enrayage



H0 16410 Kit 3D « Industrie & commerce »

Contenu : 1 établi, 1 armoire à dossiers, 2 équipements de soudage, 1 étagère métallique, 1 générateur, 1 brouette, 6 bouteilles de gaz, 2 fûts en bois, 4 fûts métalliques, 2 pelles, 2 palettes, 2 balais, 1 transpalette, 1 diable

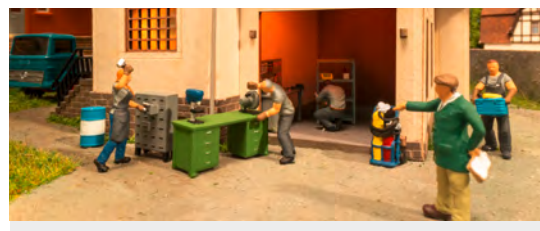

H0 16412 Kit 3D « Kit de chargement Palettes & caisses »

Contenu : 6 palettes chargées, 3 palettes vides, 3 caisses grillagées, 5 caisses en bois, 3 diables



H0 16413 Kit 3D « Kit de chargement Fûts & bouteilles de gaz »

Contenu : 25 fûts métalliques, 5 fûts en bois, 20 bouteilles de gaz



H0 16416 Kit 3D « Vélos »

Contenu : 10 vélos, 4 vélos postaux, 1 range-vélos





Conseil de bricolage :

Les pièces imprimées en 3D sont fixées à une structure stable sur la plaque de support. Le set d'outils spéciaux NOCH (réf. 60050) est idéal pour le traitement. Pour la peinture, nous recommandons les peintures AMMO Rail Center dans ce dépliant aux pages 16 et 17 et dans le catalogue NOCH 2027/2028 à partir de la page 428.



Les pièces peuvent être séparées du support à l'aide d'une pince coupante ou d'un scalpel.



Les bavures peuvent être facilement éliminées à l'aide des tampons abrasifs Flexi de NOCH.



La peinture est réalisée avec les peintures acryliques de haute qualité de chez AMMO Rail Center.



HO 16418 Kit 3D « Accessoires d'intervention »

Contenu : 3 barrières de sécurité, 3 barrières légères, 1 groupe électrogène, 1 projecteur, 1 panneau de signalisation, 2 radars, 1 pelle, 1 balai, 4 supports de balise, 4 petites barrières de chantier, 3 grandes barrières de chantier, 4 cônes de signalisation (« petits chapeaux »)



HO 16420 Kit 3D « Au marché »

Contenu : 1 parasol de marché, 3 tables de vente, 4 tables, 2 chaises pliantes ouvertes, 2 chaises pliantes fermées, 2 poubelles, 4 paniers, 2 panneaux de vente



HO 16422 Kit 3D « Dans les montagnes »

Contenu : 4 panneaux indicateurs, 3 croix sommitales, 2 fontaines, 1 banc en bois



HO 16424 Kit 3D « Au camping »

Contenu : 2 tentes, 1 parasol, 1 table, 4 barbecues, 2 caisses à bière, 8 chaises pliantes



HO 16426 Kit 3D « A la plage »

Contenu : 2 parasols ouverts, 1 parasol fermé, 3 barbecues, 3 poubelles, 2 chaises longues, 2 chaises, 3 caisses à bière, 3 tables hautes, 3 panneaux de vente



HO 16428 Kit 3D « En hiver »

Contenu : 2 bonhommes de neige, 2 fraises à neige, 5 luges, 9 pelles à neige, 3 snowboards, 1 porte-skis

Comme chaque année ...

Calendrier de l'Avent de Figurines – Echelles H0, TT, N et Z



Notre calendrier de l'Avent de figurines a une longue tradition. Depuis de nombreuses années, il égaye la période de l'Avent des amis de modélisme ferroviaire. Derrière chaque petite porte se cache une figurine de modélisme adaptée à votre échelle, car le calendrier de l'Avent avec des figurines peintes à la main existe pour les échelles H0, TT et N. Depuis 2025, il existe même un calendrier avec des figurines 3D-Master, imprimées en couleur, pour l'échelle Z. Nous modifions bien sûr chaque année la composition des figurines pour apporter de la variété à votre paysage modèle.

Date de sortie prévue : Septembre 2026

H0 15999 Calendrier de l'Avent de Figurines
Contenu : 24 figurines peintes à la main

TT 45999 Calendrier de l'Avent de Figurines
Contenu : 24 figurines peintes à la main

N 36999 Calendrier de l'Avent de Figurines
Contenu : 24 figurines peintes à la main

Z 44999 Calendrier de l'Avent de Figurines
Contenu : 24 figurines 3D Master + accessoires
(impression 3D en couleur)



Un petit plaisir chaque jour de l'Avent !



Remarque : Le calendrier de l'Avent de figurines ne contient pas de figurines d'hiver ni de figurines de Noël

Calendrier de l'Avent Déco « Sur le quai » échelle H0



Qui ne connaît pas le stress des semaines précédant Noël ? Acheter des cadeaux pour les proches, remplir le frigo pour les fêtes, terminer tout au travail, etc. Le hobby passe encore une fois au second plan. C'est pourquoi on se réjouit d'autant plus des jours calmes après Noël, avec du temps pour la famille et pour son hobby.

Avec le calendrier de l'Avent Déco de NOCH, cette anticipation commence dès le 1er décembre. Derrière chaque petite porte se trouvent des figurines peintes à la main et des accessoires pour aménager parfaitement votre quai. Nous avons sélectionné les produits pour qu'ils s'adaptent à chaque réseau. Ainsi, vous profitez de votre hobby dès le premier jour de l'Avent.

Date de sortie prévue : Septembre 2026



H0 65593 Calendrier de l'Avent Déco « Sur le quai »
Contenu : 24 figurines et accessoires peints à la main



G

1

0

H0

TT

N

Z



Enfin l'automne !

Arbres Master

Pour beaucoup, c'est la plus belle saison de l'année : l'automne doré. Les jours raccourcissent, nos arbres modèles se parent de couleurs et la saison du modélisme commence enfin vraiment !
Dès maintenant, six arbres NOCH Master faits à la main sont disponibles pour votre paysage miniature d'automne.

Date de sortie prévue : Octobre 2026



20114 *Chêne, automnal*
20 cm de haut



20129 *Bouleau, automnal*
21 cm de haut



20155 *Erable, automnal*
15 cm de haut



20167 *Mélèze, automnal*
17 cm de haut



20168 *Mélèze, automnal*
19 cm de haut



20169 *Mélèze, automnal*
22 cm de haut


Kit en découpe laser – Pont-caisson, échelle N



**NOU-
VEAU**




Découvrez le pont-caisson à l'échelle N. Découpé au laser d'un carton de haute qualité, ce kit de modélisme permet de réaliser une maquette riche en détails. Les pièces parfaitement ajustées garantissent un montage facile et séduisent par leur finesse et leur grande précision. La structure métallique de la maquette est ainsi aussi filigrane que l'original !

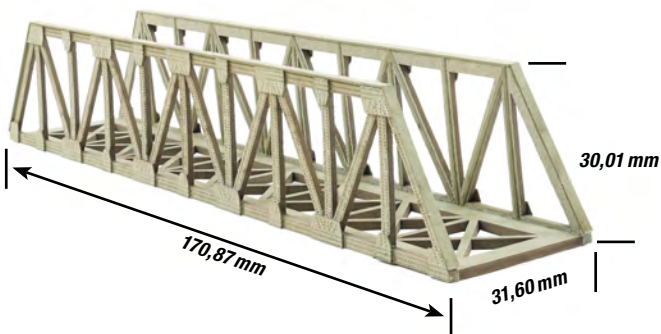

Notice : le kit en découpe laser est livré avec une notice de montage détaillée et de la colle spéciale Laser-Cut.

Date de sortie prévue : Novembre 2026

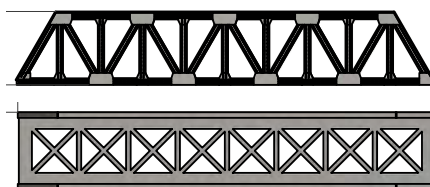

N 62833 Pont-caisson

Murs, échelle H0





Les murs en granit et en grès sont prêts à l'emploi, peints à la main et fabriqués en Allemagne. La structure en pierre et l'aspect de la pierre naturelle apportent une touche



de réalisme et s'intègrent parfaitement aux scènes urbaines, villageoises et paysagères.

Date de sortie prévue : Novembre 2026

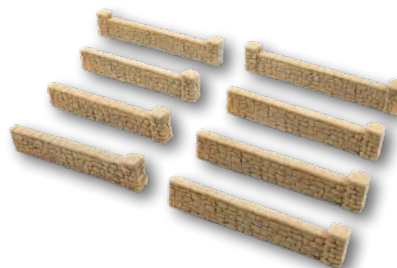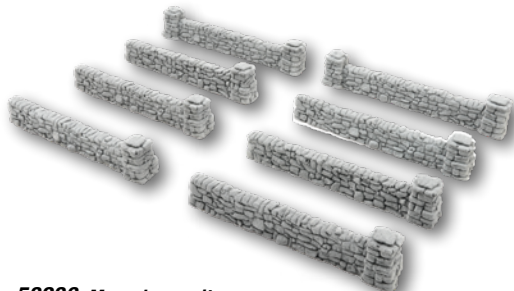

H0 58286 Murs de granit

6 x élément de mur 1 (pilier de support d'un côté)
chacun env. 12,7 x 2,6 cm
2 x élément de mur 2 (pilier de support de deux côtés)
chacun env. 14 x 2,6 cm
Longueur totale env. 104,2 cm

H0 58287 Murs de grès

6 x élément de mur 1 (pilier de support d'un côté)
chacun env. 12,2 x 2,4 cm
2 x élément de mur 2 (pilier de support de deux côtés)
chacun env. 13,4 x 2,4 cm
Longueur totale env. 100 cm

G

1

O

H0

TT

N

Z

Grande Nouveauté !

**NOU-
VEAU**



Fini les trains qui avancent au ralenti et les voitures de course qui font des à-coups !

NOCH Stylo nettoyeur des rails pour réseaux de chemin de fer miniature, circuits de voitures de course et bien plus encore

Grâce à un liquide nettoyant spécial, le stylo nettoyeur des rails élimine efficacement les saletés des profilés de voie tout en améliorant leur conductivité électrique. La fiabilité de fonctionnement de votre réseau de chemin de fer miniature s'en trouve sensiblement améliorée, tandis que les à-coups gênants sont nettement réduits.

Grâce à sa pointe en feutre de 16 x 10 mm, le stylo convient à toutes les échelles de modélisme ferroviaire : utilisé longitudinalement pour les grandes échelles à partir de H0, et transversalement pour les échelles à partir de N et plus petites. Il permet ainsi de nettoyer facilement les voies à courant continu comme à courant alternatif. Pour un rangement en toute sécurité, le stylo de nettoyage se referme facilement et reste ainsi protégé contre le dessèchement.

Date de sortie prévue : Décembre 2026



Pour les voies à partir de l'échelle H0, le stylo nettoyeur des rails s'utilise longitudinalement ou longitudinalement. Chaque profilé de rail est nettoyé séparément.



Pour les voies à partir de l'échelle N et plus petites, le stylo nettoyeur des rails s'utilise transversalement. Les deux profilés de rail sont ainsi nettoyés simultanément.

Le stylo de nettoyage des rails NOCH convient également parfaitement aux rails des circuits de voitures de course. Il élimine efficacement les saletés présentes sur les rails conducteurs et améliore la transmission du courant, contribuant ainsi à un fonctionnement fiable et sans perturbations. Les passionnés de Slotcar bénéficient ainsi d'une plus grande sécurité de fonctionnement et de pertes de puissance réduites.



60146
Stylo nettoyeur des rails

60145
Présentoir + 16 stylos nettoyeur des rails (réf. 60146)



La base idéale pour réaliser vos rêves de modélisme ferroviaire

easy TRACK Système de base

Le système easy TRACK rend dès aujourd'hui la construction de réseaux nettement plus simple, plus planifiable et plus pratique. Avec le nouveau système de base modulaire, cette idée est poursuivie de manière cohérente : vous obtenez une base bien conçue, qui offre le

cadre idéal à votre kit de construction easy TRACK : stable, de haute qualité et parfaitement adapté à la suite de la construction de votre réseau.

Date de sortie prévue : Janvier 2027

Planification modulaire, construction en toute simplicité

Les cinq tailles de boîtiers combinables entre elles et les deux hauteurs au choix de pieds de table de base vous ouvrent de nouvelles possibilités pour la conception et la construction de votre réseau.

Qu'elle soit compacte, agrandie ou personnalisée, tout s'intègre dans un système bien pensé. Vous pouvez ainsi vous lancer en toute sérénité dans la construction de votre réseau et vous concentrer

plus rapidement sur l'essentiel : la conception de votre propre univers de modélisme ferroviaire. De plus, vous bénéficiez d'une hauteur d'installation précisément définie, d'une construction sûre et d'une structure modulaire claire qui facilite considérablement les extensions ultérieures. Les câbles, les équipements techniques et les accessoires s'intègrent mieux, tandis que l'ensemble du réseau paraîtra plus ordonné, plus stable et plus professionnel.



53980 easy TRACK Module de base
Dimensions : 25 x 25 x 10 cm



53981 easy TRACK Module de base
Dimensions : 50 x 25 x 10 cm



53982 easy TRACK Module de base
Dimensions : 50 x 50 x 10 cm



53983 easy TRACK Module de base
Dimensions : 100 x 25 x 10 cm



53984 easy TRACK Module de base
Dimensions : 100 x 50 x 10 cm

Contenu de la livraison du module de base easy TRACK :

- Boîtier modulaire en kit
- Vis adaptées
- Colle à bois et notice de montage




53996 easy TRACK Pieds de table de base, courts

Dimensions : 4,5 x 4,5 x 80 cm
Contenu : 2 pièces, vis adaptées incluses, avec pieds réglables pour compenser les irrégularités du sol

53997 easy TRACK Pieds de table de base, long

Dimensions : 4,5 x 4,5 x 120 cm
Contenu : 2 pièces, vis adaptées incluses, avec pieds réglables pour compenser les irrégularités du sol

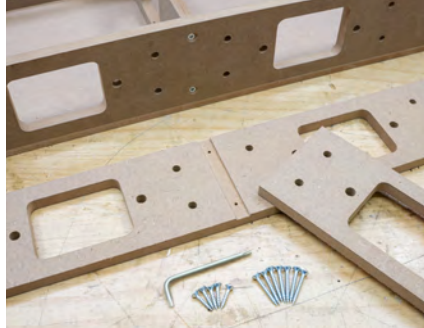

La précision à domicile : les modules fraisés sur mesure n'ont plus qu'à être assemblés. La construction fastidieuse de cadres appartient désormais au passé.



Combinaison universelle : grâce à l'élément de base récurrent, chaque module peut être relié à n'importe quel autre module, à n'importe quel endroit.



Une flexibilité totale : grâce aux différentes tailles modulables les unes sur les autres, chaque projet d réseau peut être planifié individuellement selon vos besoins.

La base adaptée à chaque kit de construction

La vue d'ensemble de montage indique quels boîtiers de base sont nécessaires pour chaque kit de construction easy TRACK et comment les combiner entre eux. On voit ainsi d'un seul coup d'œil quels éléments de base sont prévus pour quel kit et comment créer une base stable, compatible et aux dimensions adaptées pour la suite de la construction de réseau.

Notice : les positions indiquées dans le plan de montage et le nombre spécifié de pieds de table de base doivent impérativement être respectés. Un soutien différent, décalé ou insuffisant peut compromettre la stabilité et la capacité de charge de la base.

Réf. / Échelle	Nom	Modules nécessaires	Dimensions	Ebauche
53600, échelle H0	Kit de construction « Karlsberg »	4x 53984 2x 53983 3x 53996 (pack de 2)	2 x 1,25 m	
53605, échelle H0	Kit de construction « Andreastal »	4x 53984 2x 53983 3x 53996 (pack de 2)	2 x 1,25 m	
53610, échelle H0	Kit de construction « Martinstadt »	5x 53984 2x 53983 1x 53982 1x 53981 1x 53980 6x 53996 (pack de 2)	2,5 x 1,5 m	
53615, échelle H0	Kit de construction « Theisensee »	2x 53984 2x 53983 1x 53980 2x 53996 (pack de 2)	1,25 x 1,25 m	
53620, échelle H0	Kit de construction « St. Andreas »	5 x 53984 3x 53983 1x 53980 4 x 53996 (pack de 2)	2,25 x 1,75 m	
53700, échelle N	Kit de construction « Mittelberg »	1x 53984 1x 53983 1x 53981 1x 53980 2x 53996 (pack de 2)	1,25 x 0,75 m	
53705, échelle N	Kit de construction « Ligne de l'Albula »	4x 53984 3x 53996 (pack de 2)	2 x 1 m	



Parfaitement intégré ! La rampe hélicoïdale NOCH easy TRACK

Les rampes hélicoïdales sont la solution parfaite pour faire passer les trains d'un niveau à l'autre en toute sécurité et sans encombrement. Cela permet de réaliser des tracés invisibles, tels que des gares fantômes ou le franchissement de grandes différences de hauteur sur de petits réseaux.

Les rampes hélicoïdales NOCH easy TRACK remplaceront à l'avenir les rampes hélicoïdales LAGGIES.

Ainsi, tout s'emboîte désormais parfaitement dans le système easy TRACK, du kit de construction de voies à la rampe hélicoïdale en passant par les éléments individuels.

Date de sortie prévue : Novembre 2026

H0 easy TRACK Rampe hélicoïdale, échelle H0

Les cercles de base et supplémentaires conviennent à tous les systèmes de rails des fabricants de trains miniatures renommés. Reportez-vous aux rayons des rails pour trouver la spirale qui convient à votre projet.

Cercle de base					
Réf.	53040	53041	53042	53043	53044
Rayon de voie	360 mm, 1 voie	360/437,5 mm, 1 ou double voie	420/483 mm, 1 ou double voie	481,2/542,8 mm, 1 ou double voie	515/579,3 mm, 1 ou double voie
Diamètre extérieur (bord extérieur de pilier à pilier)	84 cm	100 cm	109 cm	121 cm	128 cm
Hauteur (bord supérieur du tracé)	13,5 cm	13,5 cm	13,5 cm	13,5 cm	13,5 cm
Hauteur de passage	8,3 cm	8,3 cm	8,3 cm	8,3 cm	8,3 cm
Contenu 1 ½ cercle avec plan de montage (1:1), mode d'emploi	9 segments circulaires 12 piliers avec plaque de base et supports de segment, 48 vis	9 segments circulaires 12 piliers avec plaque de base et supports de segment, 48 vis	9 segments circulaires 12 piliers avec plaque de base et supports de segment, 48 vis	9 segments circulaires 24 piliers avec plaque de base et supports de segment, 72 vis	9 segments circulaires 24 piliers avec plaque de base et supports de segment, 72 vis
Cercles supplémentaires adaptés :					
Réf.	53070	53071	53072	53073	53074
Contenu 1 cercle avec mode d'emploi	6 segments circulaires, 12 piliers avec plaque de base et supports de segment, 24 vis	6 segments circulaires, 12 piliers avec plaque de base et supports de segment, 24 vis	6 segments circulaires, 24 piliers avec plaque de base et supports de segment, 48 vis	6 segments circulaires, 24 piliers avec plaque de base et supports de segment, 48 vis	6 segments circulaires, 24 piliers avec plaque de base et supports de segment, 48 vis

N easy TRACK Rampe hélicoïdale, échelle N

Les cercles de base et supplémentaires conviennent à tous les systèmes de rails des fabricants de trains miniatures renommés. Reportez-vous aux rayons des rails pour trouver la spirale qui convient à votre projet.

Cercle de base		
Réf.	53060	53061
Rayon de voie	194/230 mm, 1 ou double voie	329/362 mm, 1 ou double voie
Diamètre extérieur (bord extérieur de pilier à pilier)	56,5 cm	83 cm
Hauteur (bord supérieur du tracé)	8,5 cm	8,5 cm
Hauteur de passage	5 cm	5 cm
Contenu	9 segments circulaires, 12 piliers avec plaque de base et supports de segment, 48 vis	9 segments circulaires, 12 piliers avec plaque de base et supports de segment, 48 vis
Cercles supplémentaires adaptés :		
Réf.	53090	53091
Contenu	6 segments circulaires, 12 piliers avec plaque de base et supports de segment, 24 vis	6 segments circulaires, 12 piliers avec plaque de base et supports de segment, 24 vis

Le cercle supplémentaire

Le cercle supplémentaire comprend un cercle complet. Un nombre illimité de cercles supplémentaires peut être placé sur un cercle de base. Ainsi, même les plus grandes différences de hauteur peuvent être facilement compensées dans les espaces les plus restreints.



Le cercle de base

Le cercle de base comprend 1 ½ cercle. Un cercle de base permet d'atteindre la hauteur de passage ainsi que l'entrée et la sortie.

Contenu de la livraison

Chaque cercle de base comprend 9 segments circulaires permettant de construire 1 ½ cercle. Chaque cercle supplémentaire comprend 6 segments circulaires permettant de construire 1 cercle. La livraison comprend 12 ou 24 (grands rayons H0) piliers adaptés avec les

supports de segments nécessaires ainsi qu'une notice d'utilisation. Afin de vous faciliter la construction, chaque cercle de base est accompagné d'un plan imprimé à l'échelle 1:1.

easy TRACK Set de piliers double étage

NOU-
VEAU

Un pilier, deux niveaux

Avec le set de piliers easy TRACK « double étage », il est possible de faire passer les tracés supérieur et inférieur l'un au-dessus de l'autre sur un seul pilier, en gagnant de la place. Parfaitement adapté au système easy TRACK Individuel ainsi qu'aux sets de piliers easy TRACK « bas » (réf. 53940) et « haut » (réf. 53942), il permet de créer des parcours de voie passionnants à

plusieurs niveaux, avec des passages supérieurs et inférieurs. Ainsi, la surface disponible de l'installation est exploitée de manière optimale, grâce à une distance entre niveaux précisément définie pour une hauteur de passage idéale.

Date de sortie prévue : Janvier 2027



53944 easy TRACK Set de piliers double étage

Contenu : 10 piliers, vis de montage incluses composés de :

- 10 x 04104 (réf. 53901)
- 10 x 04213 (réf. 53903)
- 50 x 04210 (réf. 53904)
- 10 x 04233 (réf. 53906)
- 20 x 04400

Dimensions :

Hauteur de l'étage inférieur : 63,25 mm
Hauteur de l'étage supérieur : 150,25 mm
Hauteur totale de pilier : 160,50 mm



Pour des véhicules authentiquement vieilliss sur votre réseau ferroviaire !

Sur un réseau miniature, les véhicules ne deviennent vraiment convaincants que lorsqu'ils portent les traces d'une utilisation quotidienne.

La nouvelle Solution Box de la gamme AMMO Rail Center vous propose un coffret complet comprenant tous les produits nécessaires ainsi qu'un livre d'instructions pas à pas, pour vieillir de manière réaliste des voitures, des camions, des fourgons et des engins de chantier et afin les intégrer parfaitement à vos scènes miniatures.

Pour obtenir des résultats parfaits, il vous suffit de suivre le livre d'instructions fourni, qui vous guide pas à pas tout au long du processus et vous donne de conseils pratiques d'utilisation. Vous pouvez ainsi adapter l'intensité des effets selon vos besoins afin d'obtenir un résultat harmonieux et réaliste.

Date de sortie prévue : Octobre 2026

C'est pour cela que la Solution-Box a été conçue :

- Un kit complet parfaitement adapté aux débutants comme aux professionnels !
- Des effets de vieillissement réalistes sur les véhicules de toutes échelles !
- Livre d'instructions : 76 pages en 4 langues (Allemand, Anglais, Espagnol, Français)

Le guide pratique pour vieillir vos véhicules

Ce livre d'instructions est également disponible séparément et constitue un guide pratique pour vieillir de manière réaliste vos véhicules. Sur 76 pages en quatre langues (Allemand, Anglais, Espagnol, Français), il fournit, étape par étape, de précieux conseils et techniques pour l'utilisation des produits Rail Center et montre comment vieillir de manière authentique et détailler des voitures, des camions, des fourgonnettes ainsi que des engins de chantier.

Date de sortie prévue : Octobre 2026




4601204 (AMMO.R-1204)

Solution-Box « Vieillissement des véhicules »

Contenu de la livraison :

1 livre d'instructions, 3 peintures acryliques, 2 effets, 1 lavis, 3 pigments, 1 diluant, 2 pinceaux à huile

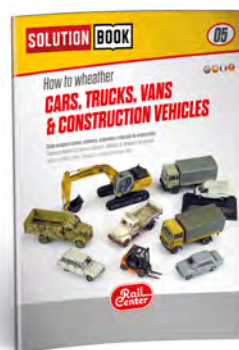

4601304 (AMMO.R-1304)

Solution-Book « Vieillissement des véhicules »

Allemand, Anglais, Espagnol, Français



Apprêt (Primer) – La couche de base désormais disponible également à l'unité !

La gamme Rail Center propose dès à présent les apprêts (primers) indispensables au processus de vieillissement. Outre la variante transparente, cinq teintes de base différentes sont disponibles, qui facilitent considérablement les étapes de vieillissement ultérieures.

Ces apprêts autonivelants sont à base d'eau, faciles à nettoyer et durcis entièrement après 24 heures. Grâce à leur bouchon verseur pratique, l'apprêt s'applique avec précision et confort, sans nécessité de dilution préalable.

Date de livraison prévue : Octobre 2026



4600450 (AMMO.R-0450)
Blanc, apprêt primer, 60 ml



4600451 (AMMO.R-0451)
Noir, apprêt primer, 60 ml



4600452 (AMMO.R-0452)
Gris, apprêt primer, 60 ml



4600453 (AMMO.R-0453)
Brun, apprêt primer, 60 ml



4600454 (AMMO.R-0454)
Sable, apprêt primer, 60 ml



4600455 (AMMO.R-0455)
Transparent, apprêt primer, 60 ml

PECO

NOU-
VEAU



À propos de PECO

Cette entreprise familiale, dont le site de production est situé à Beer, dans le Devon (sud de l'Angleterre), développe et fabrique depuis plus de 80 ans des rails et des accessoires pour le modélisme ferroviaire. Son site britannique est synonyme d'une production fiable et d'une qualité élevée et constante.

PECO a été fondée en 1946 et est aujourd'hui dirigée par la troisième génération. Dès ses débuts, l'entreprise s'est concentrée sur la

fabrication de composants de voies pour le modélisme ferroviaire. Avec le lancement des voies Streamline dans les années 1960, PECO s'est imposée comme une marque leader mondial dans le domaine du modélisme ferroviaire. Aujourd'hui, la gamme comprend plus de 20 séries de voies pour les systèmes à voie normale et à voie étroite, ainsi qu'une large gamme d'accessoires pour voies.

* La distribution de PECO par l'intermédiaire des revendeurs NOCH se fait exclusivement en Allemagne et en Autriche.

La particularité de sa gamme de voies !

La combinaison d'une expérience de longue date, d'une grande diversité de produits et d'une gamme pragmatique fait des voies PECO le choix idéal pour les débutants comme pour les professionnels. Grâce à ses différents systèmes de voies, PECO répond aussi bien aux besoins en solutions de voies simples et rapides qu'à ceux des concepts d'installations flexibles et exigeants.

Pourquoi les voies PECO convainquent :

- Voies géométriques pour débiter : PECO Setrack
- Voies flexibles pour une conception personnalisée : PECO Streamline
- Large gamme : des solutions adaptées à tous les écartements courants (échelles Z à G)
- Large choix d'accessoires : aiguillages, croisements et éléments spéciaux pour votre réseau ferroviaire
- Voies durables : conçues pour une utilisation à long terme
- Qualité élevée et constante : conception et production en Grande-Bretagne



G 1 0 HO TT N Z

Setrack – la voie géométrique !

Le système de voies Setrack a été spécialement conçu pour permettre un montage rapide et simple des réseaux. Grâce à ses géométries de voies fixes et à ses rayons harmonisés, Setrack est idéal pour les débutants, les réseaux compacts et une exploitation en toute sécurité.

Grâce à des rayons et des aiguillages clairement définis, ce système de voies géométriques permet de réaliser des tracés variés avec un nombre réduit de composants. Il reste par ailleurs compatible avec le système Streamline et peut être étendu ultérieurement sans difficulté.



47ST100 (ST100)

Coffret de départ HO (C100), R2, 1626 x 991 mm

Contenu : 3x ST200 voie droite 168 mm, 5x ST201 voie droite 335 mm, 1x ST202 voie droite 79 mm, 3x ST225 voie courbe R2, 22,5°, 7x ST226 voie courbe R2, 45°, 1x ST240 aiguillage à droite R2, 22,5°, 1x ST241 aiguillage à gauche R2, 22,5°, 2x ST270 butoir en bois, 1x ST273 bornes de raccordement électrique, 1x STPOO guide, livre de plans Setrack HO



47ST300 (ST300)

Coffret de départ N (C80), R1, 914 x 610 mm

Contenu : 6x ST1 voie droite 87 mm, 3x ST11 voie droite 174 mm, 5x ST3 voie courbe R1, 22,5°, 6x ST12 voie courbe R1, 45°, 1x ST5 aiguillage à droite R1, 22,5°, 1x ST6 aiguillage à gauche R1, 22,5°, 2x ST8 butoir en bois, 2x ST9 bornes de raccordement électrique, 1x IN1 guide, livre de plans Setrack N

Streamline – Pour le modélisme ferroviaire exigeant !

Avec son système de voies Streamline, PECO propose une solution particulièrement fidèle au prototype pour les réseaux ferroviaires exigeants. Le système s'adresse aux modélistes qui accordent de l'importance à une conception réaliste des voies, à une flexibilité maximale et à une sécurité d'exploitation optimale.

Streamline se caractérise par une vaste gamme de voies flexibles, d'aiguillages et de voies spéciales, permettant de réaliser des plans de voies personnalisés presque sans contraintes géométriques. Idéal pour les grandes lignes principales, les gares réalistes ou les installations de manœuvre riches en détails.

Les traverses finement détaillées et les rails fidèles au profil d'origine assurent un aspect authentique et conviennent parfaitement aux concepts de réseaux de haute qualité. Grâce aux différentes hauteurs de profil (« codes »), le système peut être parfaitement adapté à différents types de véhicules et à différentes exigences.

Les avantages de PECO Streamline :

- Reproduction des réseaux ferroviaires fidèles à la réalité
- Conception flexible des réseaux
- Grand choix d'aiguillages et de rails spéciaux
- Grande fiabilité de fonctionnement
- Détails fins pour des réseaux réalistes
- Disponible aux toutes échelles populaires, de Z à 1 (Z, N, TT, HO, HOe, HOm, HOm3, O, Oe, 1, G)



47SL100F (SL100F) HO (C75) Voie flexible, traverse en bois, 914 mm



47SL102F (SL102F) HO (C75) Voie flexible, traverse en béton, 914 mm



47SL104F (SL104F) HO (C75) Voie flexible, traverse en acier, 914 mm



47SL106F (SL106F) HO (C75) Voie flexible, traverse en béton Bi-Bloc, 914 mm


Echelles & Codes PECO

La gamme de voies PECO offre la solution adaptée à presque chaque échelle et à toutes les exigences en matière de modélisme ferroviaire. Différents écartements, profils de rails (« codes ») et formes de traverses spécifiques à chaque pays permettent de reproduire fidèlement des lignes ferroviaires internationales.

Code – Le profil de rail

Échelle H0


Pour l'échelle H0, PECO propose différents profils de rail. Le Code 100 désigne une voie particulièrement robuste, idéale pour une circulation fiable des véhicules anciens comme modernes. Le Code 75, quant à lui, offre grâce à sa hauteur de rail réduite un aspect particulièrement fidèle à la réalité et est compatible avec la plupart des véhicules modernes.

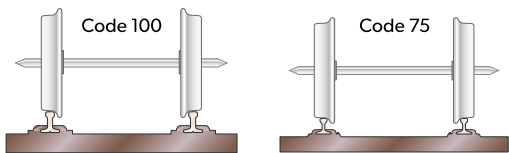

Européen

L'échelle décrit la distance entre les rails et s'oriente sur l'échelle du prototype correspondant. De plus, PECO distingue différents profils de rails. Ce Code de profil de rail indique la hauteur du profil de rail en millièmes de pouce. (Exemple : le code 100 = 0,100" correspond à une hauteur de rail d'environ 2,5 mm).


La représentation finement détaillée des petits éléments métalliques confère un aspect réaliste tout en garantissant une meilleure compatibilité avec le matériel roulant courant par rapport à de nombreux autres systèmes de voies. De plus, d'autres profils inspirés du modèle américain sont disponibles : le Code 83 et le Code 70.

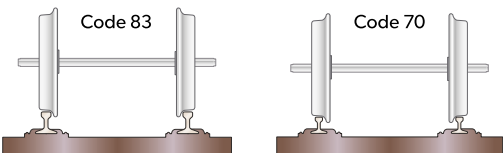

Américain


Échelle N

Pour l'échelle N, PECO propose les systèmes de voies Code 80 et Code 55. Le Code 80 correspond à la norme classique de l'échelle N et séduit par sa construction robuste. Le Code 55 offre quant à lui un aspect particulièrement réaliste grâce à une hauteur de rail visible réduite. Grâce à un profil de rail spécial, le Code 55 est, malgré son aspect filigrane, tout aussi stable et fiable que le Code 80. Les petits éléments métalliques encastrés à l'intérieur de la voie rendent le système Code 55 particulièrement adapté à une utilisation fiable avec le matériel roulant courant de l'échelle N.

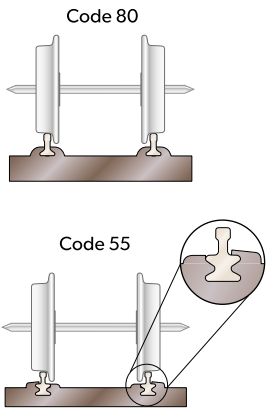

Échelle TT

Pour l'échelle TT, PECO utilise le profil de rail filigrane Code 55. Grâce à la conception spéciale du rail, dotée d'un double profil intégré, ce système de voie allie un aspect fidèle à la réalité à une grande stabilité et à un fonctionnement fiable.



Aperçu de la gamme de rails PECO

Ecartement	Échelle	Largeur de voie	Code	Système	Prototypes/ spécifications par pays
Z	1:220	6,5 mm	60	Streamline	International
N	1:160	9 mm	80	Streamline & Setrack	International
N	1:160	9 mm	55	Streamline	International
TT	1:120	12 mm	55	Streamline & Setrack	International
H0	1:87	16,5 mm	100	Streamline & Setrack	International
H0	1:87	16,5 mm	75	Streamline	International Finescale
H0	1:87	16,5 mm	83	Streamline	Amérique du Nord
H0	1:87	16,5 mm	70	Streamline	Amérique du Nord
O0	1:76	16,5 mm	75	Streamline	Grande-Bretagne « Bullhead »
H0e	1:87	9 mm	80	Streamline & Setrack	Voie étroite Europe
H0n3	1:87	10,5 mm	70	Streamline	Voie étroite Amérique du Nord
H0m	1:87	12 mm	75	Streamline	Voie étroite Europe
Oe	1:43,5	16,5 mm	100	Streamline	Voie étroite Europe
O	1:43,5	32 mm	124	Streamline	Grande-Bretagne « Bullhead »
O	1:48	32 mm	143	Streamline	Amérique du Nord
1	1:32	45 mm	200	Streamline	International
SM32	1:19	32 mm	200	Streamline & Setrack	International
G	1:22,5	45 mm	250	Streamline & Setrack	International



Le dépliant de nouveautés présente exclusivement la gamme principale de PECO (échelle H0 code 100/75 ; échelle TT code 55 ; et échelle N code 80/55). Vous trouverez tous les autres systèmes de voies sur notre site Internet.



G

1

O

H0


TT

N

Z


Insulfrog (INS) – Cœurs isolés

Sur les aiguillages et croisements Insulfrog, le cœur est en plastique et donc isolé électriquement. De ce fait, le système Insulfrog convient aux réseaux analogiques et numériques classiques, avec un câblage simplifié et sans polarisation supplémentaire.




Electrofrog (ELE) – Cœurs conducteurs d'électricité

Sur les aiguillages et les croisements Electrofrog, le cœur est conducteur d'électricité et sa polarité est adaptée en fonction de l'itinéraire sélectionné. Les véhicules bénéficient ainsi d'une alimentation électrique sûre, même dans la zone sensible du cœur d'aiguillage. La polarisation du cœur est impérative et s'effectue assurée à l'aide d'un interrupteur ou des moteurs d'aiguillage appropriés.



Unifrog (UNI) – Cœurs d'aiguillage modernes et universels

Le système innovant Unifrog combine les avantages des systèmes Insulfrog et Electrofrog. Les aiguillages sont équipés d'un cœur préconfiguré, pouvant être utilisé aussi bien sans câblage supplémentaire qu'avec une polarisation optionnelle. Le système Unifrog, en tant que nouvelle technologie, n'est pas encore disponible pour tous les modèles d'aiguillages.



Moteurs d'aiguillage

PL10, PL10E et PL11 – Technologie de commande éprouvée

Le moteur électromagnétique à double bobine PL10, éprouvé depuis des décennies, convient pour une installation sous le plancher et figure parmi les moteurs PECO les plus populaires. Il nécessite une ouverture d'environ 40 x 24 mm dans le plateau du réseau, sous la traverse de commande. Le PL10E dispose d'une tige de commutation

allongée et se monte avec la plaque de montage PL9. En option, l'unité de commutation PL-13 peut être ajoutée pour la polarisation du cœur d'aiguillage ou la commande des signaux. Le PL-11, compact, se monte latéralement directement sur les aiguillages PECO Setrack. Ainsi, aucun perçage ou découpe dans la plaque de réseau n'est nécessaire.

Caractéristiques techniques

PL10, PL10E et PL11 :

- Moteur électromagnétique à double bobine
- 16 V CA/CC (2–2,4 A)
- Compatible avec les modes analogiques et numériques
- Les modèles PL10 et PL11 nécessitent par réseau 1 unité PL35 Unité de décharge de condensateur



47PL10 (PL10)
Moteur d'aiguillage,
standard



47PL10E (PL10E)
Moteur d'aiguillage,
goupille de commande
longue



47PL9 (PL9)
Plaque de montage
pour PL10E, 5 pièces



47PL13 (PL13)
Interrupteur
pour PL10 / PL10E



47PL11 (PL11)
Moteur d'aiguillage,
monté latéralement

PL1000 – Moderne et facile à installer

Le moteur d'aiguillage TWISTLOCK™ est compatible avec tous les aiguillages PECO jusqu'à l'échelle 0. Il peut être monté au choix au-dessus ou en dessous du plateau de base, sans soudure ni découpes importantes. Le moteur nécessite un espace libre d'environ 50 x 50 x 50 mm et peut être commandé en option à l'aide du double micro-interrupteur PL1005.



47PL1000 (PL1000)
TWISTLOCK™
Moteur d'aiguillage

47PL1005 (PL1005)
TWISTLOCK™
Micro-interrupteur

TWISTLOCK™

Caractéristiques techniques PL-1000 :

- Moteur électromagnétique à double bobine TWISTLOCK™
- 16 V CA/CC (max. 3 A)
- Compatible avec les modes analogiques et numérique
- PL1000 nécessite par réseau 1 unité PL35 Unité de décharge de condensateur

PLS100 – Mouvement de commande lent et réaliste

Le système SMARTSWITCH™, basé sur des servomoteurs, permet d'obtenir des mouvements de commande lents et réalistes pour les aiguillages, les signaux et d'autres accessoires tels que les barrières ferroviaires. Le système peut être utilisé aussi bien en mode analogique à 12 V CC qu'en mode numérique via un décodeur DCC optionnel PLS-135.



47PLS100 (PLS100)
SmartSwitch Coffret de
départ :
• Carte SmartSwitch (unité de commande)
• Carte de programmation (Disponible uniquement dans le kit de démarrage)
• 4 x servomoteurs
• 4 x interrupteurs à bascule
• 4 x câbles de raccordement avec connecteurs

SmartSwitch™


Caractéristiques techniques PLS 100 :

- Entraînement à servomoteur
- 9 vitesses réglables
- Pour 12 V CC ou en mode numérique avec le décodeur PLS-135



47PLS135 (PLS135)
SmartSwitch Décodeur

PECO Setrack H0 – Code 100

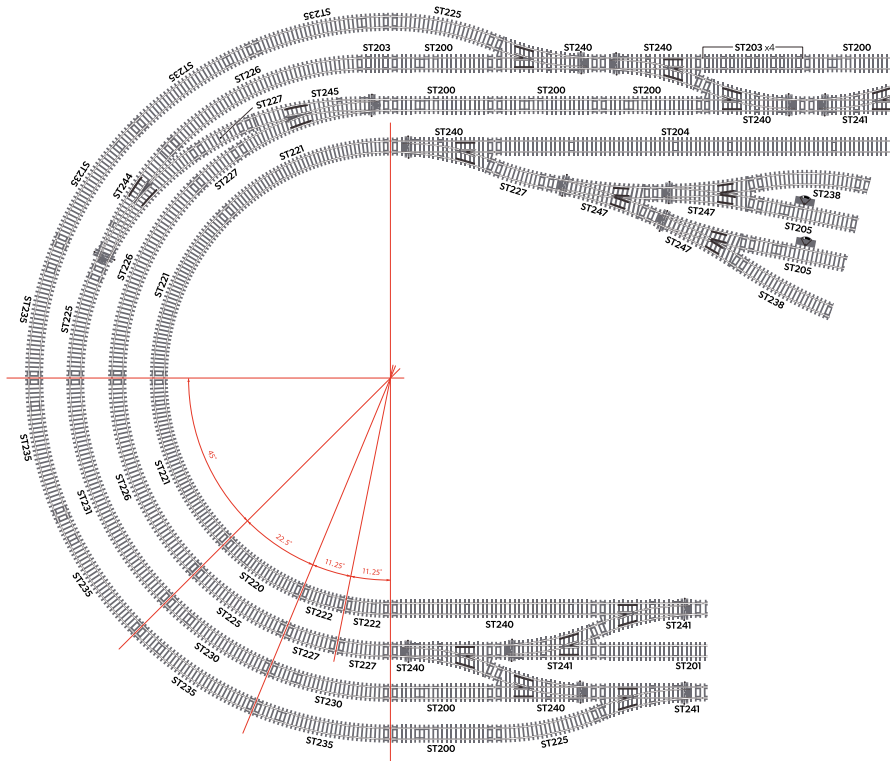

Le système de voies PECO Setrack HO Code 100 permet de construire rapidement et facilement un réseau. Les voies courbes sont disponibles en quatre rayons et garantissent, grâce à un écartement fixe de 67 mm, des tracés parfaitement parallèles.

Rayons :

- Rayon R1: 371 mm
- Rayon R2: 438 mm
- Rayon R3: 505 mm
- Rayon R4: 571,5 mm

Les aiguillages à gauche et à droite correspondent géométriquement à une courbe de rayon R2 et à une ligne droite standard.

Les aiguillages courbes s'intègrent eux aussi de manière optimale dans la géométrie de la voie et permettent, associés à d'autres éléments de voie, des changements de voie peu encombrants entre des tronçons parallèles. L'aiguillage en Y peut être combiné avec la courbe complémentaire spéciale ST238.

47ST100 (ST100)

Coffret de départ, R2, 1626x991mm

Contenu :

- 3 x ST200, voie droite 168 mm
- 5 x ST201, voie droite 335 mm
- 1 x ST202, voie droite 79 mm
- 3 x ST225, voie courbe R2, 22,5°
- 7 x ST226, voie courbe R2, 45°
- 1 x ST240, aiguillage à droite R2, 22,5°
- 1 x ST241, aiguillage à gauche R2, 22,5°
- 2 x ST270, butoir en bois
- 1 x ST273, bornes de raccordement électrique
- 1 x STP00, guide, livre de plans Setrack H0



47ST101 (ST101)

*Coffret de départ-Set, R3,
1829 x 1143 mm*

Contenu :

- 2 x ST200, voie droite 168 mm
- 4 x ST201, voie droite 335 mm
- 8 x ST231, voie courbe R3, 45°
- 2 x ST240, aiguillage à droite R2, 22,5°
- 2 x ST270, butoir en bois
- 1 x ST273, bornes de raccordement électrique
- 1 x STP00, guide, livre de plans Setrack H0



Aiguillages & croisements


INS = Cœurs isolés – Vous trouverez plus d'informations à la page 21 !



Aiguillage, L168mm, R2 – 438 mm, 22,5°

47ST240 (ST240) à droite, INS

47ST241 (ST241) à gauche, INS

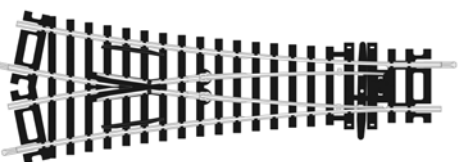

Y-Aiguillage, L170mm, R859,6 mm, 22,5°

47ST247 (ST247) *INS*



Aiguillage courbe, R2 – 438mm / R3 – 505 mm, 11,25°

47ST244 (ST244) à droite, INS

47ST245 (ST245) à gauche, INS



Croisement, L168mm, 22,5°

47ST250 (ST250) INS

Voies droites et voies spéciales



- 47ST203** (ST203) Voie droite, 41 mm, 1 pièce
- 47ST2003** (ST2003) Voie droite, 41 mm, grand pack : 4 pièces



- 47ST202** (ST202) Voie droite, 79 mm, 1 pièce
- 47ST2002** (ST2002) Voie droite, 79 mm, grand pack : 4 pièces



- 47ST205** (ST205) Voie droite, isolée, 168 mm, 1 pièce
- 47ST2005** (ST2005) Voie droite, isolée, 168 mm, grand pack : 2 pièces



- 47ST200** (ST200) Voie droite, 168 mm, 1 pièce
- 47ST2000** (ST2000) Voie droite, 168 mm, grand pack : 8 pièces



- 47ST201** (ST201) Voie droite, 335 mm, 1 pièce
- 47ST2001** (ST2001) Voie droite, 335 mm, grand pack : 8 pièces



- 47ST204** (ST204) Voie droite, 670 mm, 1 pièce

Voies courbes

Rayon R1: 371 mm



- 47ST222** (ST222) Voie courbe R1, 11,25°, 1 pièce



- 47ST220** (ST220) Voie courbe R1, 22,5°, 1 pièce
- 47ST2020** (ST2020) Voie courbe R1, 22,5°, grand pack : 8 pièces



- 47ST221** (ST221) Voie courbe R1, 45°, 1 pièce
- 47ST2021** (ST2021) Voie courbe R1, 45°, grand pack : 4 pièces

Rayon R2: 438 mm



- 47ST227** (ST227) Voie courbe R2, 11,25°, 1 pièce



- 47ST225** (ST225) Voie courbe R2, 22,5°, 1 pièce
- 47ST2025** (ST2025) Voie courbe R2, 22,5°, grand pack : 8 pièces



- 47ST226** (ST226) Voie courbe R2, 45°, 1 pièce
- 47ST2026** (ST2026) Voie courbe R2, 45°, grand pack : 4 pièces

Rayon R3: 505 mm



- 47ST230** (ST230) Voie courbe R3, 22,5°, 1 pièce
- 47ST2030** (ST2030) Voie courbe R3, 22,5°, grand pack : 8 pièces



- 47ST231** (ST231) Voie courbe R3, 45°, 1 pièce
- 47ST2031** (ST2031) Voie courbe R3, 45°, grand pack : 4 pièces

Rayon R4: 571,5 mm



- 47ST235** (ST235) Voie courbe R4, 22,5°, 1 pièce
- 47ST2035** (ST2035) Voie courbe R4, 22,5°, grand pack : 8 pièces



- 47ST238** (ST238) Voie de compensation pour aiguillage en Y, 11,25°, 1 pièce
- 47ST2038** (ST2038) Voie de compensation pour aiguillage en Y, 11,25°, grand pack : 2 pièces

Accessoires



- 47ST280** (ST280) Clous de voie pour Streamline/Setrack H0, 25 g



- 47ST273** (ST273) Bornes de raccordement électrique pour Streamline/Setrack H0

PECO Streamline H0 – Code 100

Le système de voies Streamline H0 – Code 100 est parfaitement adapté aux voies flexibles et à l'utilisation combinée de véhicules anciens et modernes. Le profil Code 100 accepte des profils d'essieux jusqu'à 1,6 mm et assure un fonctionnement fiable.

Pour les voies droites parallèles, un écartement minimal de 50,8 mm est recommandé. Dans les courbes, cet écartement doit être augmenté en conséquence et testé individuellement avec les véhicules utilisés. Compatible avec le système de voies Setrack H0 – Code 100.

Aiguillages & croisements

INS = Cœurs isolés, ELE = Cœurs conducteurs d'électricité, UNI = Cœurs d'aiguillage modernes et universels – Vous trouverez plus d'informations à la page 21 !



Aiguillage court, L185 mm, R610 mm, 12°

- 47SL91** (SL91) à droite, INS
- 47SLE91** (SLE91) à droite, ELE
- 47SL92** (SL92) à gauche, INS
- 47SLE92** (SLE92) à gauche, ELE



Aiguillage moyen, L219 mm, R914 mm, 12°

- 47SL95** (SL95) à droite, INS
- 47SLE95** (SLE95) à droite, ELE
- 47SL96** (SL96) à gauche, INS
- 47SLE96** (SLE96) à gauche, ELE



Aiguillage long, L259 mm, R1524 mm, 12°

- 47SL88** (SL88) à droite, INS
- 47SLE88** (SLE88) à droite, ELE
- 47SL89** (SL89) à gauche, INS
- 47SLE89** (SLE89) à gauche, ELE



Aiguillage courbe, L258 mm, R1524/762 mm, 20,5/9,5°

- 47SL86** (SL86) à droite, INS
- 47SLE86** (SLE86) à droite, ELE
- 47SL87** (SL87) à gauche, INS
- 47SLE87** (SLE87) à gauche, ELE



Aiguillage courbe, L259 mm, R438 mm, 11,25°

- 47SLU76** (SLU76) à droite, UNI
- 47SLU77** (SLU77) à gauche, UNI



Croisement court, L127 mm, 24°

- 47SL93** (SL93) INS



Croisement long, L249 mm, 12°

- 47SL94** (SL94) INS




Aiguillage-croisement, L249 mm, 12°

- 47SL80** (SL80) INS



Aiguillage à double croisement, L249 mm, 12°

- 47SL90** (SL90) INS

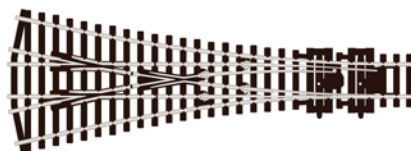

Aiguillage triple, L220 mm, R610 mm, 12°

- 47SL99** (SL99) INS
- 47SLE99** (SLE99) ELE



Aiguillage en Y long, L220 mm, R1829 mm, 12°

- 47SL98** (SL98) INS
- 47SLE98** (SLE98) ELE



Aiguillage en Y court, L147,5 mm, R610 mm, 24°

- 47SLU97** (SLU97) UNI

Accessoires



47SL10 (SL10)
Eclisses en maillechort, 24 pièces



47SL11 (SL11)
Eclisses isolées, 12 pièces



47SL113 (SL113)
Voie de transition C75/C100, 4 pièces



47SL14 (SL14)
Clous de voie Streamline, 14 mm, 8g

PECO Streamline H0 – Code 75

Le système de voies Streamline H0 – Code 75 offre, grâce à sa faible hauteur de rail, une apparence particulièrement fidèle au prototype et convient à la plupart des véhicules modernes. Pour les modèles anciens, il est recommandé de vérifier les profils de roues et les cotes intérieures des essieux. Tous les modèles équipés d'essieux NEM 310 ou RP 25 sont compatibles.

Pour les voies droites parallèles, un écartement minimal de 50,8 mm est recommandé. Dans les courbes, cet écartement doit être augmenté en conséquence et testé individuellement avec les véhicules utilisés.

Voie flexible



47SL100F (SL100F) Voie flexible traverse en bois, 914 mm



47SL102F (SL102F) Voie flexible traverse en béton, 914 mm



47SL104F (SL104F) Voie flexible traverse en acier, 914 mm



47SL106F (SL106F) Voie flexible traverse en béton Bi-Bloc, 914 mm

Aiguillages & croisements

INS = Cœurs isolés, ELE = Cœurs conducteurs d'électricité – Vous trouverez plus d'informations à la page 21 !



Aiguillage court, L185 mm, R610 mm, 12°

47SLE191 (SLE191) à droite, ELE

47SLE192 (SLE192) à gauche, ELE



Aiguillage moyen, L219 mm, R914 mm, 12°

47SLE195 (SLE195) à droite, ELE

47SLE196 (SLE196) à gauche, ELE

47SLE1095 (SLE1095) aspect « traverses en béton », à droite, ELE

47SLE1096 (SLE1096) aspect « traverses en béton », à gauche, ELE



Aiguillage long, L259 mm, R1524 mm, 12°

47SLE188 (SLE188) à droite, ELE

47SLE189 (SLE189) à gauche, ELE



Aiguillage courbe, L258 mm, R1524/762 mm, 20,5/9,5°

47SLE186 (SLE186) à droite, ELE

47SLE187 (SLE187) à gauche, ELE



Croisement court, L127 mm, 24°

47SL193 (SL193) INS

47SLE193 (SLE193) ELE



Croisement long, L249 mm, 12°

47SL194 (SL194) INS

47SLE194 (SLE194) ELE



Aiguillage-croisement, L249 mm, 12°

47SL180 (SL180) INS

47SLE180 (SLE180) ELE



Aiguillage à double croisement, L249 mm, 12°

47SL190 (SL190) INS

47SLE190 (SLE190) ELE



Aiguillage triple asymétrique, L273 mm, R914 mm, 12°

47SLE199 (SLE199) ELE



Aiguillage en Y long, L220 mm, R1829 mm, 12°

47SLE198 (SLE198) ELE



Aiguillage en Y, L148 mm, R610 mm, 24°

47SLE197 (SLE197) ELE

Accessoires



47SL110 (SL110)

Eclisses en maillechort, 24 pièces



47SL111 (SL111)

Eclisses isolées, 12 pièces



47SL113 (SL113)

H0 (C75/100) Voie de transition, 4 pièces




47SL14 (SL14)

Clous de voie, Streamline, 14 mm, 8 g

PECO Setrack TT – Code 55

Géométrie des voies

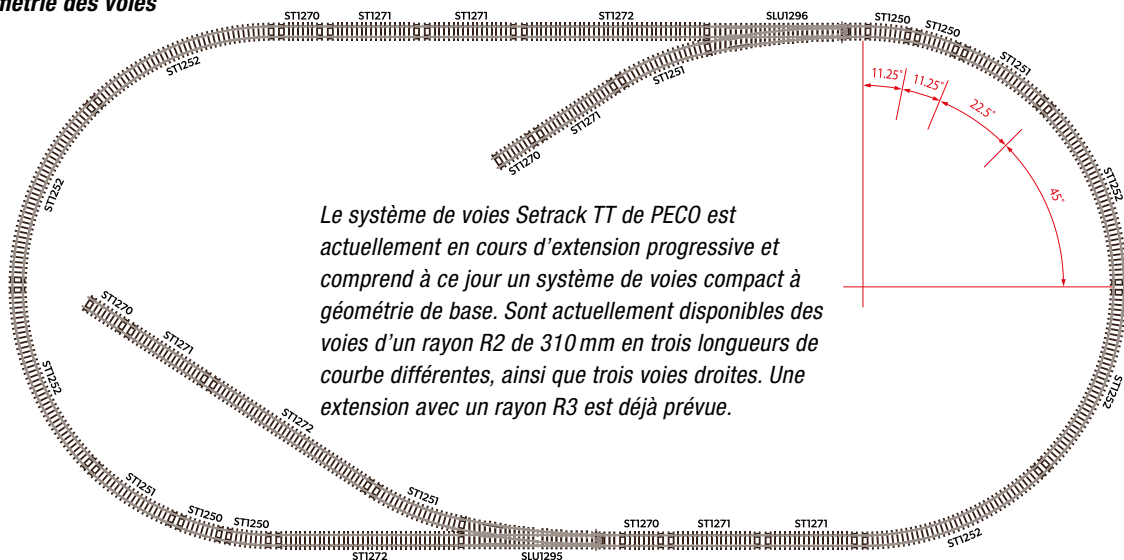

Géométrie des voies


Voies courbes




47ST1270 (ST1270)
Voie droite, 59 mm,
grand pack : 4 pièces



47ST1271 (ST1271)
Voie droite, 118 mm,
grand pack : 4 pièces




47ST1250 (ST1250)
Voie courbe R2 – 310 mm,
11,25°, grand pack : 4 pièces



47ST1251 (ST1251)
Voie courbe R2 – 310 mm, 22,5°,
grand pack : 8 pièces



47ST1272 (ST1272) Voie droite, 236 mm, grand pack : 4 pièces



47ST1252 (ST1252)
Voie courbe R2 – 310 mm, 45°, grand pack : 4 pièces

PECO Streamline TT – Code 55


Voie flexible




47SL1200 (SL1200) Voie flexible traverses en bois, 914 mm

Aiguillages & croisements


UNI = Cœurs d'aiguillage modernes et universels – Vous trouverez plus d'informations à la page 21 !



Aiguillage court, L135 mm, R466 mm, 11,25°
47SLU1291 (SLU1291) à droite, UNI
47SLU1292 (SLU1292) à gauche, UNI



Aiguillage moyen, L180 mm, R922,6 mm, 11,25°
47SLU1295 (SLU1295) à droite, UNI
47SLU1296 (SLU1296) à gauche, UNI



Croisement long, L180 mm, 11,25°
47SLU1294 (SLU1294) UNI

Accessoires



47SL310 (SL310)
Eclisses en maillechort, 24 pièces



47SL311 (SL311)
Eclisses isolées, 12 pièces




47SL1208 (SL1208)
Traverses de jonction, 24 pièces



47SL14 (SL14)
Clous de voie, Streamline, 14 mm, 8g

Géométrie des voies

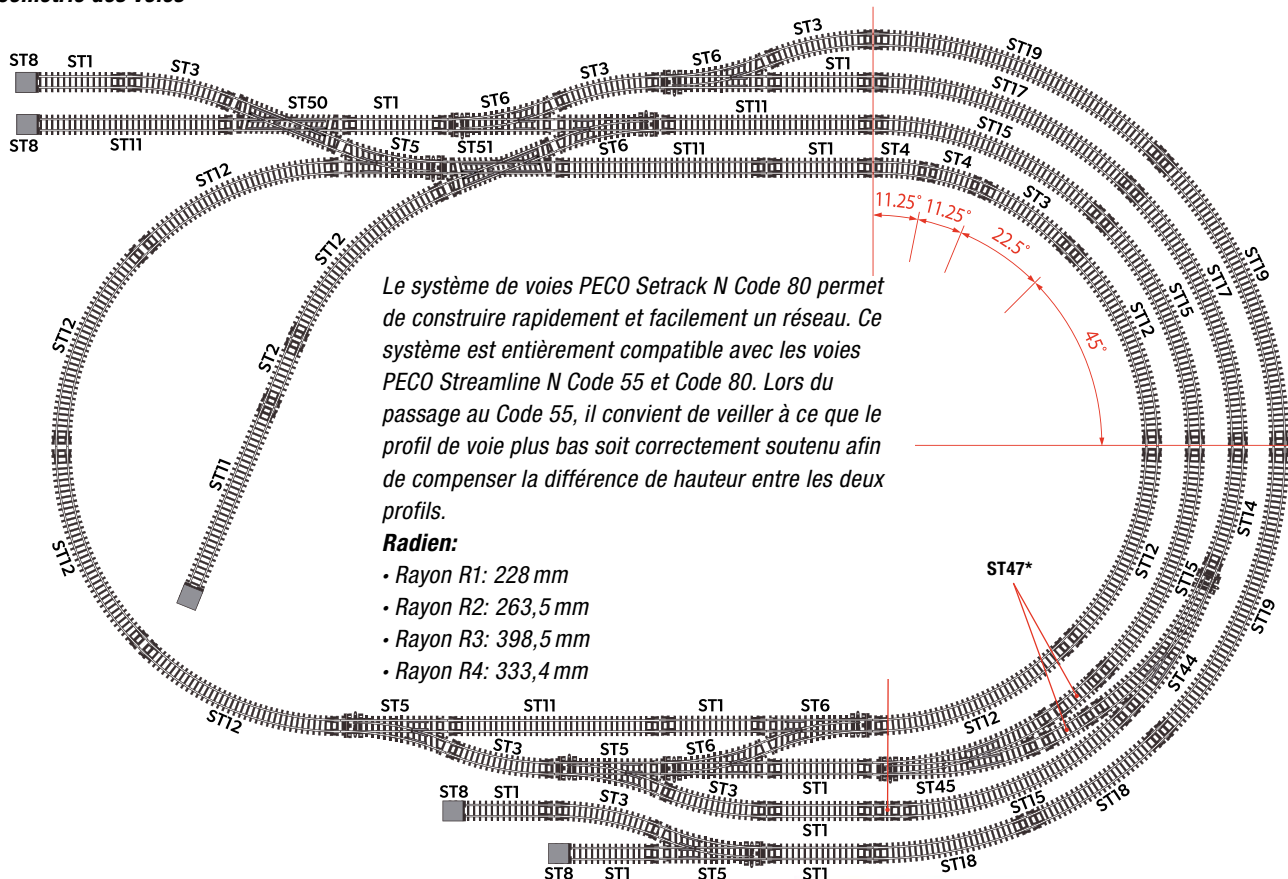

Coffrets de départ

47ST300 (ST300)

Coffret de départ N (C80), R1, 610 x 914 mm

Contenu :

- 6x ST1, voie droite 87 mm,
- 3x ST11, voie droite 174 mm,
- 5x ST3, voie courbe R1, 22,5°,
- 6x ST12, voie courbe R1, 45°,
- 1x ST5, aiguillage à droite R1, 22,5°,
- 1x ST6, aiguillage à gauche R1, 22,5°,
- 2x ST8, butoir en bois,
- 2x ST9, bornes de raccordement électrique,
- 1x IN1, guide, livre de plans N



47ST301 (ST301)

Coffret de départ N, R2, 686 x 991 mm


Contenu :

- 4x ST1, voie droite 87 mm,
- 4x ST11, voie droite 174 mm,
- 8x ST15, voie courbe R2, 45°,
- 1x ST10, voie droite 87 mm, avec câble de raccordement,
- 2x ST5, aiguillage à droite R1, 22,5°,
- 2x ST8, butoir en bois,
- 1x IN1, guide, livre de plans Setrack N



Aiguillages & croisements


INS = Cœurs isolés – Vous trouverez plus d'informations à la page 21 !

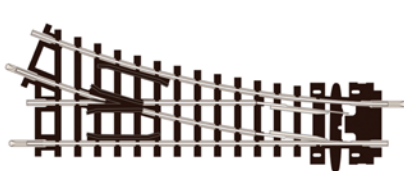

Aiguillage, L87 mm, R228 mm, 22,5°

47ST5 (ST5) à droite, INS

47ST6 (ST6) à gauche, INS

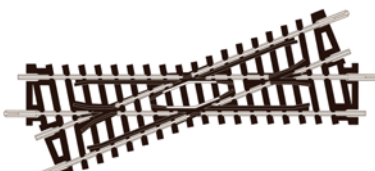

Croisement court, L87 mm, 22,5°

47ST50 (ST50) à droite, INS

47ST51 (ST51) à gauche, INS



Aiguillage courbe, L138,5 (Innen), L156 mm (extérieur), avec pièces de compensation

47ST44 (ST44) à droite, INS

47ST45 (ST45) à gauche, INS

Voies droites




47ST1 (ST1)

Voie droite, 87 mm, 1 pièce

47ST3001 (ST3001)

Voie droite, 87 mm, grand pack : 8 pièces

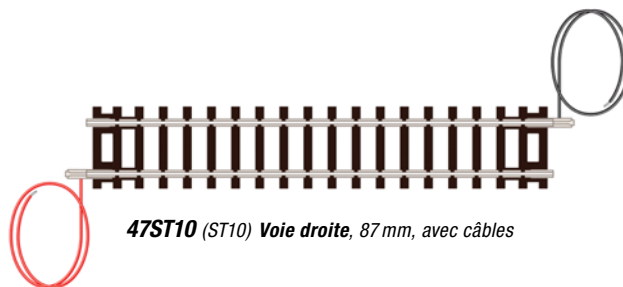

47ST10 (ST10) **Voie droite**, 87 mm, avec câbles



47ST11 (ST11)

Voie droite, 174 mm, 1 pièce

47ST3011 (ST3011)

Voie droite, 174 mm, grand pack : 8 pièces



47ST2 (ST2)

Voie droite, 58 mm, 1 pièce

47ST3002 (ST3002)

Voie droite, 58 mm,
grand pack : 4 pièces

Voies courbes

Rayon R1: 228 mm



47ST4 (ST4)

Voie courbe R1, 11,25°, 1 pièce

47ST3004 (ST3004)

Voie courbe R1, 11,25°,
grand pack : 4 pièces



47ST3 (ST3)

Voie courbe R1, 22,5°, 1 pièce

47ST3003 (ST3003)

Voie courbe R1, 22,5°,
grand pack : 8 pièces



47ST12 (ST12)

Voie courbe R1, 45°, 1 pièce

47ST3012 (ST3012)

Voie courbe R1, 45°, grand pack : 4 pièces

Rayon R2: 263,5 mm



47ST14 (ST14)

Voie courbe R2, 22,5°, 1 pièce

47ST3014 (ST3014)

Voie courbe R2, 22,5°,
grand pack : 8 pièces



47ST15 (ST15)

Voie courbe R2, 45°, 1 pièce

47ST3015 (ST3015)

Voie courbe R2, 45°, grand pack : 4 pièces

Rayon R3: 298,5 mm



47ST16 (ST16)

Voie courbe R3, 22,5°, 1 pièce

47ST3016 (ST3016)

Voie courbe R3, 22,5°,
grand pack : 8 pièces



47ST17 (ST17)

Voie courbe R3, 45°, 1 pièce

47ST3017 (ST3017)

Voie courbe R3, 45°, grand pack : 4 pièces

Rayon R4: 333,4 mm



47ST18 (ST18)

Voie courbe R4, 22,5°, 1 pièce

47ST3018 (ST3018)

Voie courbe R4, 22,5°,
grand pack : 8 pièces



47ST19 (ST19)

Voie courbe R4, 45°, 1 pièce

47ST3019 (ST3019)

Voie courbe R4, 45°, grand pack : 4 pièces

G

1

O

HO

TT

N

Z


PECO Streamline N – Code 80

Le système de voies Streamline N – Code 80 compte parmi les plus appréciés pour l'échelle N. Ces voies sont compatibles avec les véhicules de tous les fabricants populaires de l'échelle N. Pour des voies droites parallèles, un écartement minimal de 26,5 mm est recommandé. Dans les virages, cet écartement doit être augmenté en conséquence et testé individuellement avec les véhicules utilisés.

Les voies Code 80 et Code 55 peuvent être combinées sans problème grâce à des raccords de rails identiques. Lors du passage au Code 55, il faut veiller à ce que le profil de voie plus bas soit correctement surélevé afin de compenser la différence de hauteur de profil.

Aiguillages & croisements

INS = Cœurs isolés, ELE = Cœurs conducteurs d'électricité – Vous trouverez plus d'informations à la page 21 !

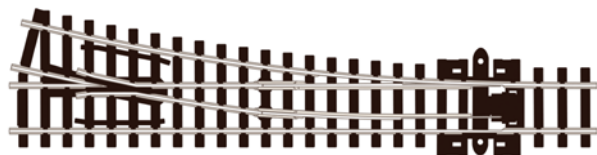

Aiguillage moyen, L123,7 mm, R457 mm, 12°

- 47SL395** (SL395) à droite, INS
- 47SLE395** (SLE395) à droite, ELE
- 47SL396** (SL396) à gauche, INS
- 47SLE396** (SLE396) à gauche, ELE



Aiguillage long, L160 mm, R914 mm, 8°

- 47SL388** (SL388) à droite, INS
- 47SLE388** (SLE388) à droite, ELE
- 47SL389** (SL389) à gauche, INS
- 47SLE389** (SLE389) à gauche, ELE



Aiguillage courbe L160 mm, R914/457 mm, 8°

- 47SL386** (SL386) à droite, INS
- 47SLE386** (SLE386) à droite, ELE
- 47SL387** (SL387) à gauche, INS
- 47SLE387** (SLE387) à gauche, ELE



Croisement court, L91 mm, 25°


- 47SL393** (SL393) INS



Croisement long, L187 mm, 8°

- 47SL394** (SL394) INS

(Ne pas compatible avec les aiguillages Setrack.)



Y-Aiguillage, L127 mm, R762 mm, 8°

- 47SL397** (SL397) INS
- 47SLE397** (SLE397) ELE

Accessoires



47SL310 (SL310)
Eclisses en maillechort, 24 pièces



47SL311 (SL311)
Eclisses isolées, 12 pièces



47SL336 (SL336)
N Jauge de distance



47SL14 (SL14)
Clous de voie, Streamline, 14 mm, 8 g

PECO Streamline N – Code 55

Le système de voies Streamline N – Code 55 séduit par ses rails flexibles qui offrent un rendu particulièrement réaliste, tout en garantissant une grande stabilité et une sécurité de fonctionnement optimale. Malgré la faible hauteur visible des rails (seulement 1,4 mm), ce système convient aux véhicules de tous les fabricants populaires de modèles à l'échelle N.

Pour les voies droites parallèles, un écartement de voies d'au moins 26,5 mm est recommandé. Dans les virages, cet écartement doit être augmenté en conséquence et testé individuellement avec les véhicules utilisés.

Les voies Code 80 et Code 55 peuvent être combinées sans problème grâce à des raccords de rails identiques. Lors du passage au Code 80, il convient de veiller à ce que le profil de voie le plus bas soit correctement surélevé afin de compenser la différence de hauteur de profil.

Voie flexible



47SL300F (SL300F) Voie flexible traverse en bois, 914 mm



47SL302F (SL302F) Voie flexible traverse en béton, 914 mm

Aiguillages & croisements

INS = Cœurs isolés, ELE = Cœurs conducteurs d'électricité – Vous trouverez plus d'informations à la page 21 !



Aiguillage court, L123 mm, R305 mm, 10°

47SLE391F (SLE391F) à droite, ELE

47SLE392F (SLE392F) à gauche, ELE



Aiguillage moyen, L137 mm, R457 mm, 10°

47SLU395F (SLU395F) à droite, UNI

47SLU396F (SLU396F) à gauche, UNI



Aiguillage long, L164 mm, R914 mm, 10°

47SLE388F (SLE388F) à droite, ELE

47SLE389F (SLE389F) à gauche, ELE



Aiguillage courbe, L160 mm, R914/457 mm, 10°

47SLE386F (SLE386F) à droite, ELE

47SLE387F (SLE387F) à gauche, ELE



Croisement court, L104 mm, 20°

47SLE393F (SLE393F) ELE



Croisement long, L154 mm, 10°

47SLE394F (SLE394F) ELE

47SL394F (SL394F) INS



Aiguillage-croisement, L154 mm, 10°

47SLE380F (SLE380F) ELE

47SL380F (SL380F) INS



Aiguillage à double croisement, L154 mm, 10°

47SLE390F (SLE390F) ELE

47SL390F (SL390F) INS



Aiguillage triple asymétrique, L153 mm, R457 mm, 10°

47SLE399F (SLE399F) ELE



Aiguillage en Y, L154 mm, R762 mm, 10°

47SLE397F (SLE397F) ELE



Jonction à double voie, L271 mm, R511 mm, 10°

47SLE383F (SLE383F) ELE

Accessoires



47SL310 (SL310)

Eclisses en maillechort, 24 pièces



47SL311 (SL311)

Eclisses isolées, 12 pièces



47SL336 (SL336)

N Jauge de distance



47SL14 (SL14)

Clous de voie, Streamline, 14 mm, 8 g

TRACKSETTA® – Les gabarits de voie pour les échelles H0, TT et N

Grâce aux gabarits de voie TRACKSETTA® pour les échelles H0, TT et N, la pose des voies s'effectue avec précision, simplicité et fiabilité. Les tronçons droits sont alignés avec exactitude, tandis que les courbes sont posées proprement, de manière régulière et sans plis ni changements de direction brusques. Une voie posée avec soin est la base d'une circulation fiable et sans incident. Les gabarits d'écartement sont destinés à la pose précise de voies parallèles.



47SL36 (SL36) Gabarit d'écartement H0, 50,5/66,5 mm



4700T10 (OOT10) Gabarit de voie H0, droit 254 mm



4700T18 (OOT18) Gabarit de voie H0, courbe R475 mm



4700T21 (OOT21) Gabarit de voie H0, courbe R533 mm



4700T24 (OOT24) Gabarit de voie H0, courbe R610 mm



4700T30 (OOT30) Gabarit de voie H0, courbe R762 mm



4700T36 (OOT36) Gabarit de voie H0, courbe R915 mm



4700T42 (OOT42) Gabarit de voie H0, courbe R1067 mm



4700T48 (OOT48) Gabarit de voie H0, courbe R1219 mm



4700T60 (OOT60) Gabarit de voie H0, courbe R1524 mm

Échelle H0 H0, 00, 0e et voies d'autres fabricants avec un écartement de 16,5 mm.		Échelle TT TT, H0m et voies d'autres fabricants avec un écartement de 12 mm.		Échelle N N, H0e, 00-9 et voies d'autres fabricants avec un écartement de 9 mm.	
Réf. NOCH	Description	Réf. NOCH	Description	Réf. NOCH	Description
47SL36	Gabarit d'écartement 50,5/66,5 mm	47TTT8	droit, L254 mm	47SL336	Gabarit d'écartement N 26,5/35 mm
4700T10	droit, L254 mm	47TTT9	Rayon 228 mm	47NT10	droit, 254 mm
4700T18	Rayon 475 mm	47TTT12	Rayon 305 mm	47NT9	Rayon 228 mm
4700T21	Rayon 533 mm	47TTT15	Rayon 381 mm	47NT12	Rayon 305 mm
4700T24	Rayon 610 mm	47TTT18	Rayon 457 mm	47NT15	Rayon 381 mm
4700T30	Rayon 762 mm	47TTT21	Rayon 533 mm	47NT18	Rayon 457 mm
4700T36	Rayon 915 mm	47TTT24	Rayon 610 mm	47NT21	Rayon 533 mm
4700T42	Rayon 1067 mm	47TTT30	Rayon 762 mm	47NT24	Rayon 610 mm
4700T48	Rayon 1219 mm			47NT30	Rayon 760 mm
4700T60	Rayon 1524 mm			47NT36	Rayon 915 mm


Accessoires




47PT60 (PT60)
Flexi Loco Lift, à l'unité pour N, H0, 00-9, H0n3, H0m



47PT61 (PT61)
Flexi Loco Lift, double pour N, H0, 00-9, H0n3, H0m




47LK55 (LK55)
H0, Plaque tournante, 305 mm
Dimensions de montage : 309 mm / Profondeur : 31 mm



47NB55 (NB55)
N, Plaque tournante, 151 mm
Dimensions de montage : 155 mm / Profondeur : 25 mm



47LK56 (LK56)
H0, Code 100, Fosse d'inspection
297 x 14 mm, 9 mm de haut

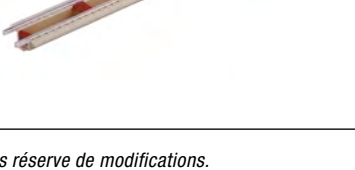

47LK156 (LK156)
H0, Code 75, Fosse d'inspection
297 x 14 mm, 9 mm de haut



47NB56F (NB56F)
N, Code 55, Fosse d'inspection
171 x 8 mm, 6 mm de haut




Enfin disponible : Le nouveau catalogue NOCH 2027/2028 !

Avec ses 480 pages remplies d'inspiration, ce catalogue est un incontournable pour tous les passionnés de trains miniatures. Outre les articles NOCH, vous y trouverez des sélections des gammes AMMO, Athearn, PECO et ROKUHAN. Des photos détaillées et des exemples d'application vous inspireront pour vos nouveaux projets. Le catalogue vous guide à travers le monde du modélisme ferroviaire – des paysages aux bâtiments, en passant par les couleurs et les voies.

Date de sortie : Disponible dès à présent.

La newsletter NOCH : Restez toujours informé !

Recevez en avant-première des informations sur nos produits, les salons, les dates de nos séminaires ainsi que des conseils sur nos produits. Profitez également de nos offres promotionnelles exclusives. Inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter gratuite NOCH sur www.noch.com et ne manquez plus aucune information !

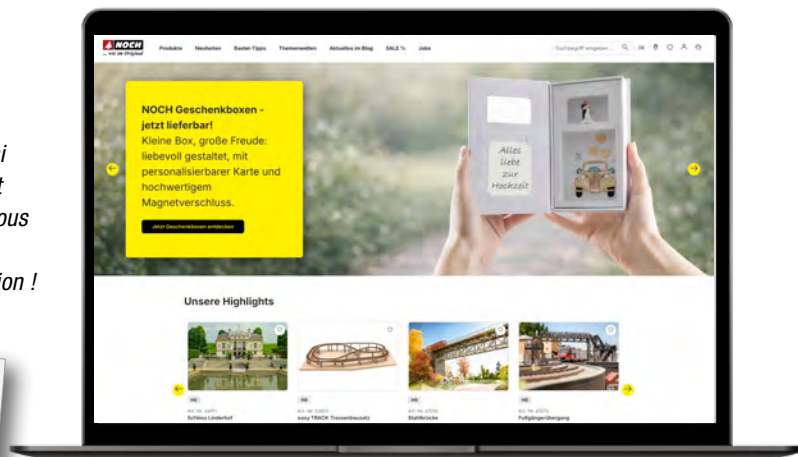

**Jusqu'au
31/12/2027 :
profitez de 10 € !***

Notre cadeau pour vous :

Jusqu'au 31/12/2027, lors de votre première inscription à la newsletter NOCH, vous recevrez un bon d'achat de 10 € pour votre prochain achat* dans la boutique en ligne NOCH sur www.noch.de ou [* Vous recevrez le bon d'achat par e-mail sous forme de code, que vous pourrez utiliser lors de votre prochaine commande. Montant minimum de commande : 100 €. Le bon d'achat est valable une fois jusqu'à 30 jours après réception de l'e-mail. Veuillez consulter les conditions indiquées lors de l'abonnement sur le site.](http://www.noch.com.</p>
</div>
<div data-bbox=)

Pictogrammes NOCH



Produit en découpe laser



Coloré à la main



Produit d'impression 3D



Produit d'impression 3D en couleur



micro-motion

Echelles

G Échelle G · 1:22.5

1 Échelle 1 · 1:32

0 Échelle 0 · 1:43

H0 Échelle H0 · 1:87

TT Échelle TT · 1:120

N Échelle N · 1:160

Z Échelle Z · 1:220

Votre détaillant NOCH :



... wie im Original

NOCH GmbH & Co. KG
Lindauer Straße 49
D-88239 Wangen im Allgäu
Tél.: +49 - 75 22 - 97 80-0
Fax: +49 - 75 22 97 80-80
E-Mail: info@noch.de

www.noch.de · www.noch.com

[www.noch.de / facebook](https://www.facebook.com/noch)

[www.noch.de / youtube](https://www.youtube.com/noch)



4 007246 718832